PRATIQUE O ASTA
A - ABRIR
S - SINALIZAR
T - TESTAR
A - ATERRAR

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10

1- EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME NR 4.31.

2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

3- O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.

ESTRELA DO SUL DO SUL COD:85210

POVOADO DE SÃO FELIX

(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto"

IDENT. POSTE		CARGA POSTE		TIPO	CEMIG-1		CEMIG-2		CEMIG-3		CEMIG-4		ESTAI		TOTAL		POSTE SU-PORTA	% DE CARREG.	RESULTADO DA ANALISE
Nº	FOLHA				F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.	F	ÂNG.			
3	1	11	300	D	139	0									139	0	300	46%	OK
																	0		

VÃO REGULADOR BAIXA TENSÃO		VÃO REGULADOR BAIXA TENSÃO														
TRECHO POSTES	VÃO REGULADOR METROS	VAOS DE REDE (M)														
		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15
1-3	26.00	26	26													

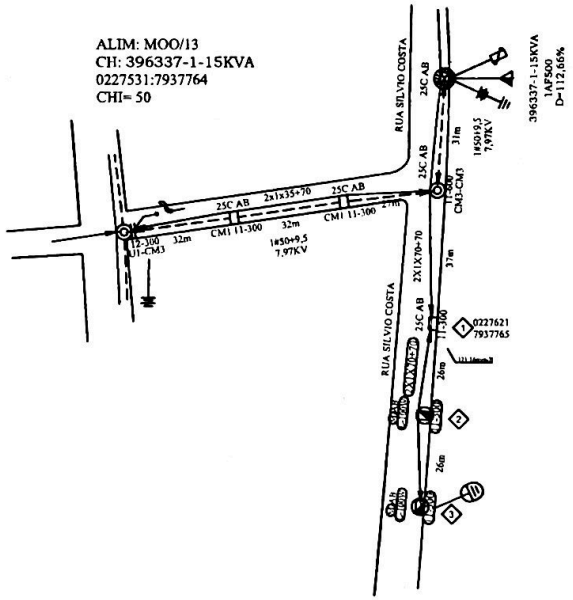

DISPOSITIVO PARA MANOBRA
CHAVE DO CH: TR
396337-1-15KVA

CHI PREVISTO	DISPOSITIVO DE SECCIONAMENTO
34	CH:TR 396337-1-15KVA

RECURSO DE REDUÇÃO DE CHI:

- LINHA VIVA
- MEGA JAMPER
- EQUIPES ADICIONAIS
- GARRA VIVA
- GERADOR
- OUTROS:

Ordem Interna
7839
8839
9839

CEMIG-D PE/ER
OBRA PARTICULAR

N.S:

Liberado por:

Nº Pessoal: Data / /

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreitura quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

CEMIG D-PE/ER
OBRA PARTICULAR

Vistoria do Material Feita por: Nº Pessoal: Data / /

Liberado para Início de Construção até: / / por: Nº Pessoal:

Obra Recebida em: / / por: Nº Pessoal:

Enviado para Autorização em: / / por: Nº Pessoal:

CONS.: PREFEITURA DE MONTE CARMELO
CNPJ.:18.592.162/0001-21
END.: AV. ALFREDO TORMIN, 32
BAIRRO.: CENTRO
CEP.: 38-5525 000
MUNIC.: ESTRELA DO SUL
TEL. CONTATO.: (34) 3843-1255
DADOS OBRA.:
END.: RUA SILVIO COSTA
BAIRRO.: SÃO FELIX
MUNIC.: ESTRELA DO SUL - MG
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Emerson Dahi

NOTAS:
1- Máxima resistência da Malha de terra de 80 Ohms;
2- A carcaça do transformador deverá ser aterrada e conectada ao neutro;
3- Projeto **SEM** impacto ambiental significativo.
4- Coordenadas no fuso (23);
5- Todos os postes de 11-300daN projetados deverão ter seu engastamento com a profundidade aumentada igual a 1,8m;
6- Projeto **NAÕ TEM** implicação com concessionárias de Telecomunicação.

			1 / 1000
			NS
			01 / 01

PROJETO DE EXTENSÃO DE RDU COM INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA SILVIO COSTA EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE ESTRELA DO SUL NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO SUL-MG.

ARQUIVO.DWG

CLASSIFICAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

TOTAL